


s i l e n k o

k o e l m o t o r o m k a s t i n g

De silenko® omkasting type KM is ontworpen voor het geluidwerend, weersbestendig, veilig en esthetisch opstellen van een hermetisch koelaggregaat en biedt vele voordelen:

- modern en praktisch ontwerp
- gunstige prijs
- snelle levering
- eenvoudige toegang tot machine voor onderhoud
- toepasbaar in nieuwe of bestaande situaties, buiten en binnen
- standaard 2 uitvoeringen verkrijgbaar
- in 3 verschillende modellen
- inbouw klaar (geen bouw pakket)
- ook verkrijgbaar met demontabel dak of volledig demontabel
- voor grotere condensoren kunnen wij maatwerk omkastingen leveren
- klantspecifieke applicaties op aanvraag mogelijk

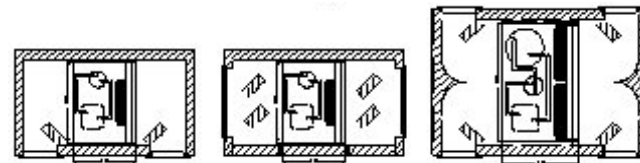

model V

model K

model Q

KM

Tussenschakeldemping in "open-veld", rapport 2004.0474-1 Cauberg-Huygen, KM-60 model K

Hz	langsijde	rooster	
125	8	4	dB
250	22	15	dB
500	22	20	dB
1000	16	6	dB
2000	28	6	dB
4000	29	25	dB
demping	32	26	dB

technische specificaties:

type KM-40
 uitwendig: L x B x H (mm) 1460 x 660 x 560
 inwendig: 500 x 500 x 400
 gewicht: 65 kg

type KM-60
 uitwendig: L x B x H (mm) 1770 x 860 x 760
 inwendig: 650 x 700 x 600
 gewicht: 95 kg

geluidwerend

DHG

Uw leverancier is:

DHG Nederland bv
 Hofdwarweg 17 6161 DE Geleen
 tel. 046—4742806 fax 046—4755594
 info@dhgnederland.nl www.dhgnederland.nl

s i l e n k o

omkastingen

geluidwerend



regenwerend

i n d u s k o

indusko

k o e l m o t o r o m k a s t i n g

De indusko® REOM is speciaal ontworpen voor de weersbestendige, veilige en esthetische opstelling van hermetisch gesloten koelmachines en biedt vele voordelen:

- modern en praktisch ontwerp
- gunstige prijs
- snelle levering
- ook als bouw pakket verkrijgbaar
- zeer korte montagetijd
- eenvoudige toegang tot machine
- toepasbaar in nieuwe of bestaande situaties, buiten en binnen
- standaard in 2 modellen verkrijgbaar; type S met een scharnierende kap en RK met een afneembare rechte kap
- standaard in 2 maatvoeringen verkrijgbaar
- voor grotere koelmachines kunnen wij maatwerk omkastingen leveren
- klantspecifieke applicaties op aanvraag mogelijk



model S



model RK

REOM

technische specificaties: **model S**

type 500	L x B x H (mm)
uitwendig:	770 x 670 x 510
inwendig:	500 x 530 x 400
gewicht:	18 kg

type 700	L x B x H (mm)
uitwendig:	970 x 870 x 710
inwendig:	650 x 730 x 600
gewicht:	25 kg

technische specificaties: **model RK**

type 500	L x B x H (mm)
uitwendig:	775 x 490 x 530
inwendig:	640 x 485 x 480
gewicht:	16 kg

type 700	L x B x H (mm)
uitwendig:	870 x 750 x 720
inwendig:	760 x 745 x 670
gewicht:	22 kg

regenwerend

DHG

silenko

k o e l m o t o r o m k a s t i n g

De silenko® KS is speciaal ontworpen voor het akoestisch isoleren, weersbestendig, veilig en esthetisch opstellen van hermetisch gesloten koelmachines en biedt vele voordelen:

- modern en praktisch ontwerp
- gunstige prijs
- snelle levering
- inbouw klaar, ook als bouw pakket verkrijgbaar
- eenvoudige toegang tot machine
- toepasbaar in nieuwe of bestaande situaties, buiten en binnen
- met en zonder bodemplaat verkrijgbaar
- standaard in 2 uitvoeringen verkrijgbaar
- voor grotere koelmachines kunnen wij maatwerk omkastingen leveren
- klantspecifieke applicaties op aanvraag mogelijk



KS

tussenschakeldemping in "open-veld", rapport 2004.0474-1 Cauberg-Huygen

Hz	langs zijde	rooster	
125	4	3	dB
250	9	3	dB
500	9	6	dB
1000	10	3	dB
2000	20	0	dB
4000	20	9	dB
demping	24	13	dB

technische specificaties:

type KS-40	L x B x H (mm)
uitwendig:	1430 x 620 x 500
inwendig:	1300 x 500 x 400
gewicht :	35 kg

type KS-60	L x B x H (mm)
uitwendig:	1730 x 820 x 700
inwendig:	1600 x 700 x 600
gewicht:	55 kg

geluiddempend

DHG